

プラグ+キャップ KP-36 / KP-37

野丁場特化!



折られないテストプラグ、キャップラグ

FEATURES

34 mm

特長 1

70 mm

従来のテストプラグの半分の長さで踏んで折られる事を防止します。

特長 2

PJ1/2 ネジ
Oリング付

管端防蝕継手（コア継手）に取付けできます。

※ 管端防蝕継手（コア継手）に取付けの際は、シールテープを施し六角レンチで増し締めして下さい。

対応ネジ径 PJ1/2（オスネジ）：G1/2、Rp1/2、Rc1/2★
G1/2（メスネジ）：G1/2
★に取付けする際はシールテープを施して下さい。


特長 3

G1/2 ネジ

プラグの反対側にメスネジが付属し、プラグ+キャップとして使用できます。

※ キャップとして使用する際には、別途 13 フレキゴムパッキン（S942）をご用意下さい。

EXAMPLE OF USE

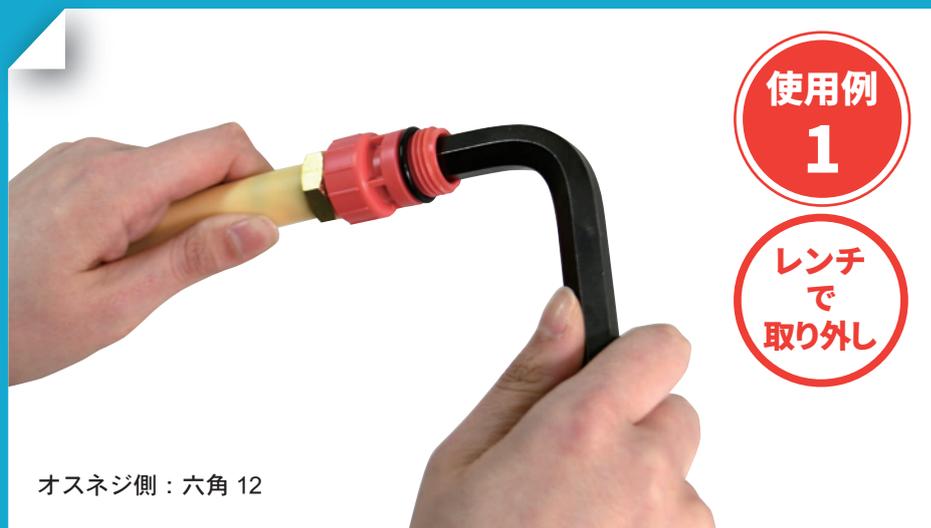

！ 施工上の注意

- **水圧テストとは 1.75MPa の圧力で 1 分間保持**
1.75MPa の圧力がかけられない箇所は水道常圧 1 分間保持してください。
- **通水した状態で長時間保持しない**
水圧テスト用のプラグの為、通水した状態で長時間保持される場合は、金属製のプラグ等をご使用ください。
- **管用テーパームネジ取付時の注意点**
Rc1/2 に接続する際はシールテープを施してください。
- **製品デザイン・仕様について**
製品改良の為、予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
また、製品写真はできる限り実物の色に近いものを使用しておりますが、実際の製品と色味が異なる場合がございます。
- **開封後の注意点**
開封後は直射日光を避け、湿度が少ない場所で、段ボール箱やプラスチックケースに入れて保管してください。

製品名	キャップラグ	
型番	KP-36	KP-37
希望小売価格	¥154 (税込)	¥154 (税込)
JANCODE	4562499671285	4562499671292
カラー	赤	青
サイズ	直径 26 × 長さ 34mm プラグねじ込み後長さ：23mm	
重量	10g	
ネジ径	オスネジ：PJ1/2	メスネジ：G1/2
六角レンチサイズ	オスネジ：12	メスネジ：10
入数	100	
生産国	日本	



ご購入・ご注文は、こちらまでお問い合わせください。

【本 社】
TEL 072-962-3661
FAX 072-964-0227
【東京営業所】
TEL 03-6907-2010
FAX 03-6907-2011



オーミヤ 検索



〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-5-10



〒170-0011 東京都豊島区池袋本町 4-29-5

取扱店