

# 秒速施工

これが新しいタケノコの形



ハンマーでトントンも、高価な挿入機も不要

# これが新しいねじノコの秘密

秘密 其の

タケノコ先端に特殊な電光石火ネジを採用しています。(特許出願中)

秘密 其の

8ミリの六角が入る六角穴。プロが仕様するボールビットも使用可能です。

秘密 其の


ネジ先端部をスパナで固定し、金具を逆回転することで取外しが可能です。

## 電光石化ネジ

架橋ポリエチレン管の挿入時にリードの役割をし、スムーズな圧入を実現します。



## 8mm六角穴



## 再利用可能



## ねじノコの主な施工手順

手順 其の



バンドをパイプに取付ける

手順 其の



ビットを六角穴に差し込み、製品先端部をパイプ内に入れる

手順 其の



電動ドライバーを順回転させると自動で圧入される


手順 其の



バンドを戻して施工完了

## ねじノコの3つの施工方法

方法 其の

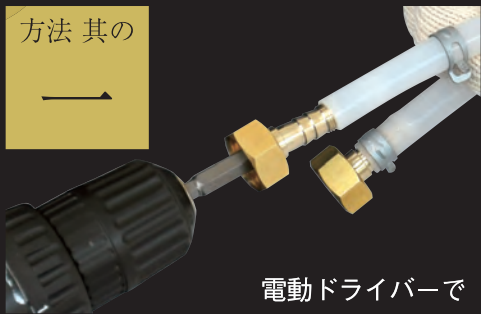

電動ドライバーで

方法 其の



六角レンチで

方法 其の



プラスドライバーで  
※付属の六角ボルトをご使用ください

## 製品仕様

製品型番	NN-5010
製品名	ねじノコ (10A 樹脂管金具セット)
希望小売価格	¥2,816 (税込)
対応管径	10A
レンチサイズ	8mm
袋ナット	G1/2
セット内容	ねじノコ本体 x 4・バンド x 4・ノンアスパッキン x 4・六角ボルト x 1
材質	黄銅
入数	10 セット
JANCODE	4562499671575
コードNo.	11034139
生産国	日本

## 製品詳細図



## 注意事項

- 1 圧入は、左図赤線の圧入目安位置まで確実に行ってください。
- 2 取外し、再度取付ける場合は、必ず架橋ポリエチレン管を30mm以上切断してください。
- 3 施工時には必ず付属のバンドをかけてください。
- 4 製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
- 5 圧入目安位置 (挿入限界位置) 以上に戻すと空転し取り外しができなくなる場合があります。



ご質問・ご注文は、こちらまでお問合せください。

【本社】  
TEL 072-962-3661  
FAX 072-964-0227

【東京営業所】  
TEL 03-6907-2010  
FAX 03-6907-2011



オーミヤ 検索



〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-5-10



〒170-0011 東京都豊島区池袋本町 4-29-5

取扱店